

6A、700V N沟道增强型场效应管


描述

SVF6N70F/MJ(G) N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管采用SILAN电子的F-Cell™平面高压VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。


该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 6A, 700V, $R_{DS(on)}$ (典型值)=1.35@ $V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力

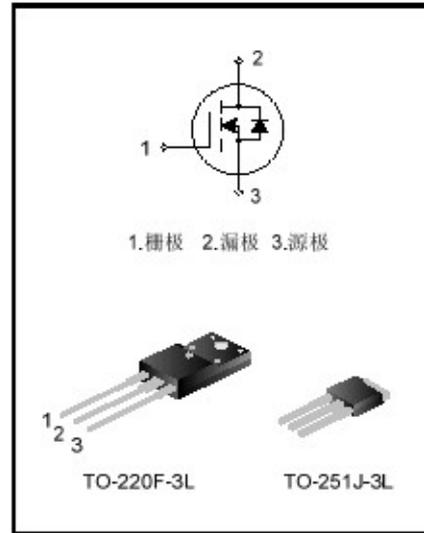

命名规则

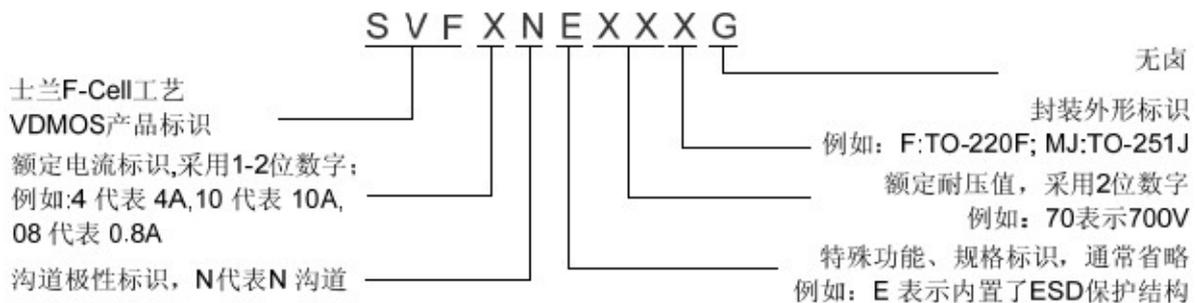

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SVF6N70F	TO-220F-3L	SVF6N70F	无铅	料管
SVF6N70MJ	TO-251J-3L	SVF6N70MJ	无铅	料管
SVF6N70MJG	TO-251J-3L	SVF6N70MJG	无卤	料管



SVF6N70F/MJ(G)说明书

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	参数范围		单位
		SVF6N70F	SVF6N70MJ(G)	
漏源电压	V_{DS}	700		V
栅源电压	V_{GS}	± 30		V
漏极电流	I_D	$T_c=25^\circ\text{C}$		A
		$T_c=100^\circ\text{C}$		
漏极冲击电流	I_{DM}	24.0		A
耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	45	128	W
		0.36	1.02	$\text{W}/^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	463		mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$		$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$		$^\circ\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	参数范围		单位
		SVF6N70F	SVF6N70MJ(G)	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.78	0.98	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	120	110	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BBV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu\text{A}$	700	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=700V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3.0A$	--	1.35	1.7	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHZ}$	--	898.6	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	94.7	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	2.93	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=350V, I_D=6.0A,$ $R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	24.73	--	ns
开启上升时间	t_r		--	37.87	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	49.33	--	
关断下降时间	t_f		--	29.67	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=560V, I_D=6.0A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	16.53	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	4.82	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	5.70	--	



源-漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的	--	--	6.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}	反偏 P-N 结	--	--	24.0	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=6.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=6.0A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$	--	190	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.53	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=5.00A, V_{DD}=140V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图1. 输出特性

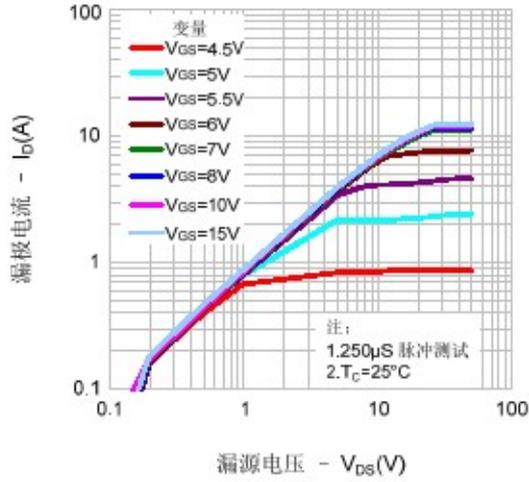


图2. 传输特性

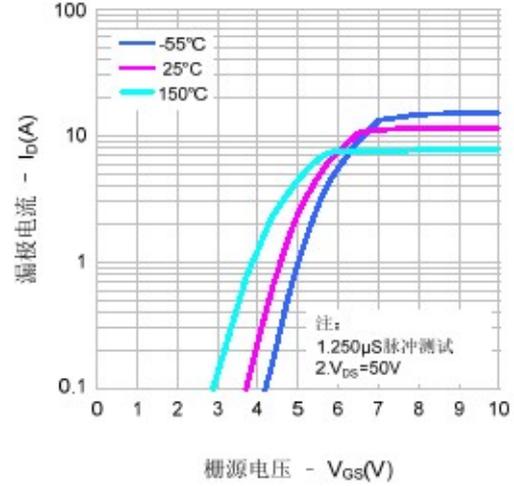


图3. 导通电阻vs.漏极电流

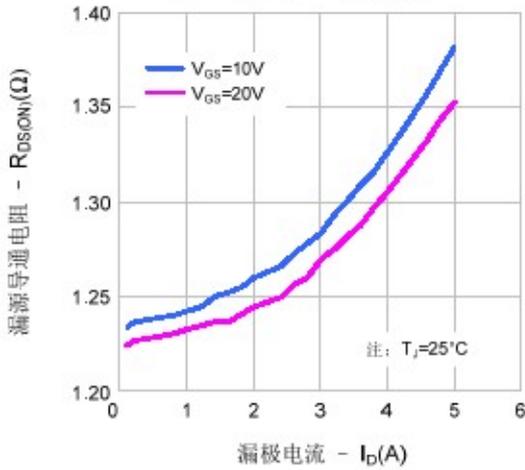


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

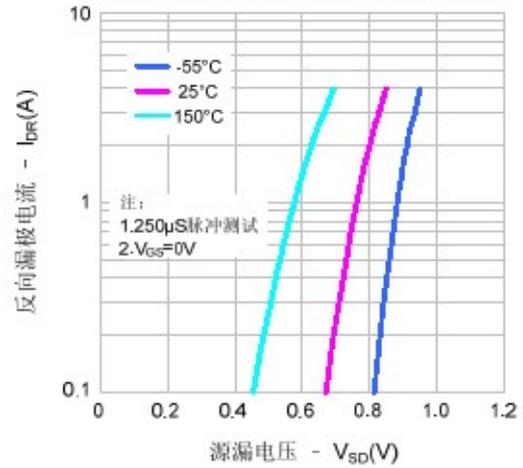


图5. 电容特性


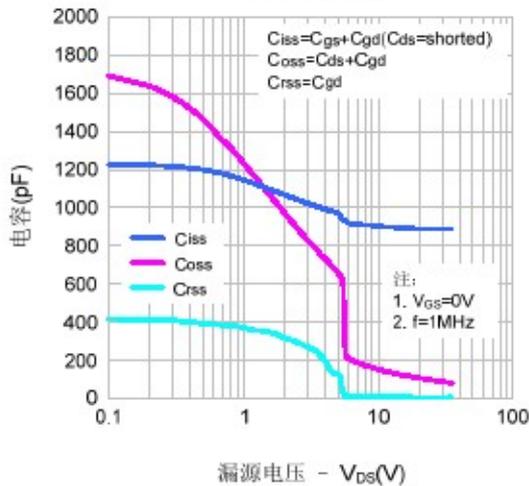


图6. 电荷量特性



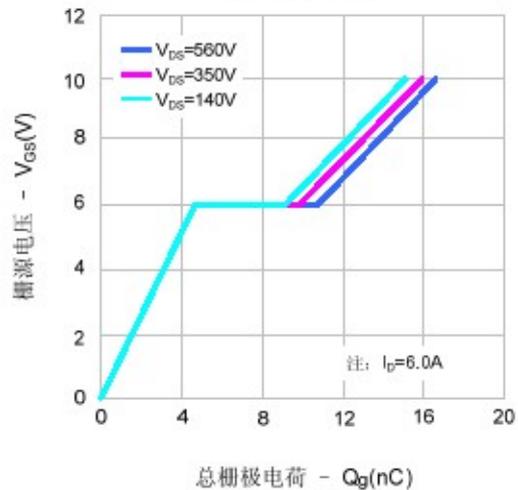

典型特性曲线

图7. 击穿电压vs.温度特性

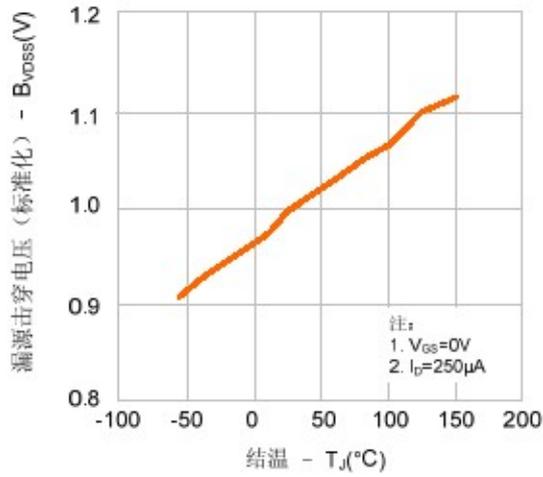


图8. 导通电阻vs.温度特性

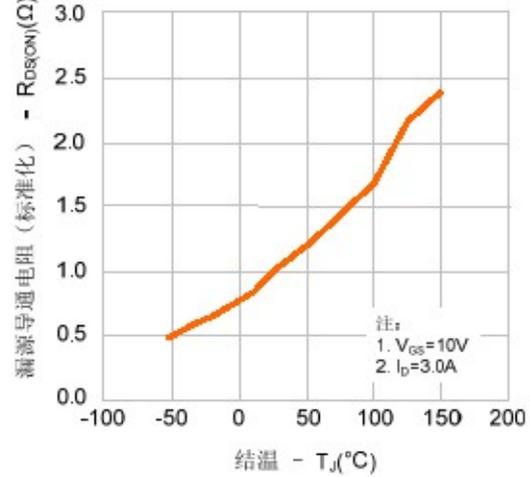


图9-1. 最大安全工作区域(SVF6N70F)

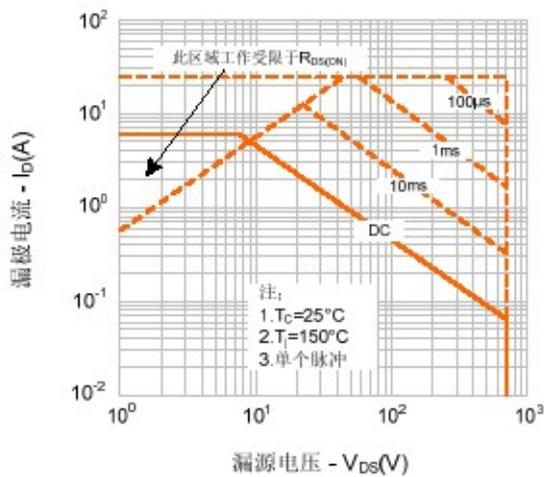


图9-2. 最大安全工作区域(SVF6N70MJ(G))


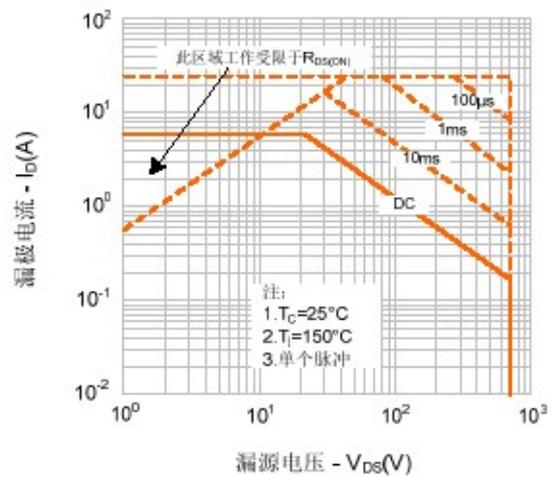



图10. 最大漏极电流vs. 壳温



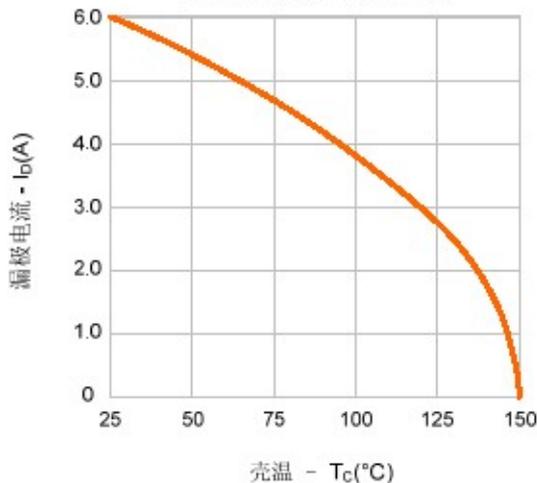


典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图

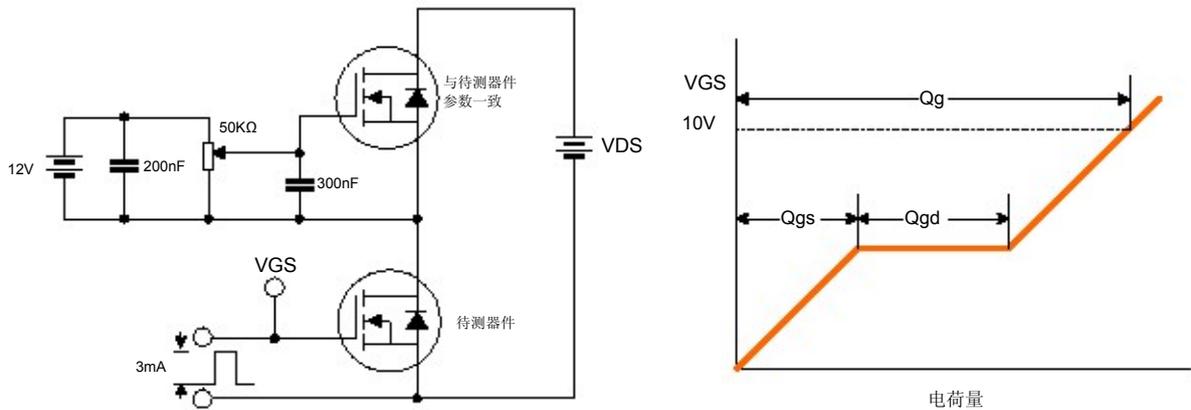

开关时间测试电路及波形图

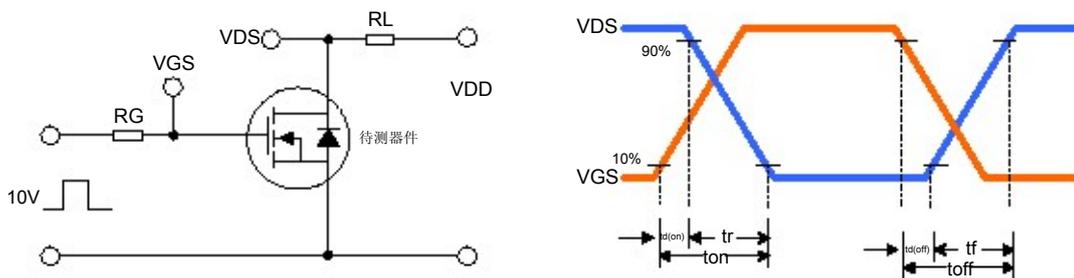


EAS测试电路及波形图

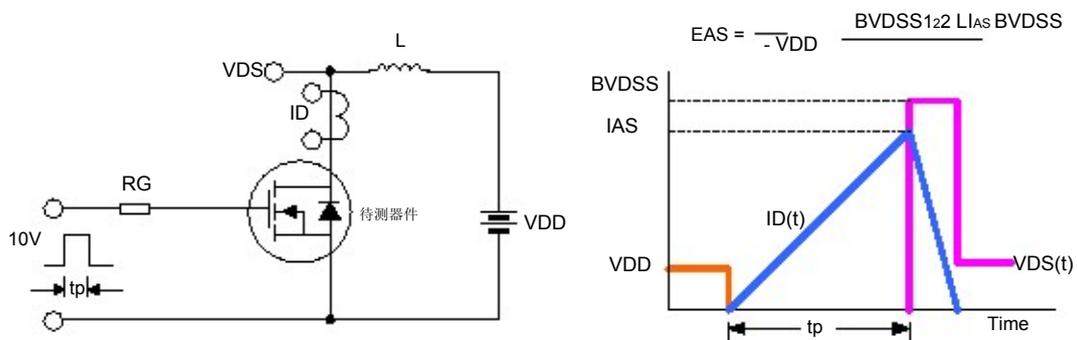



封装外形图

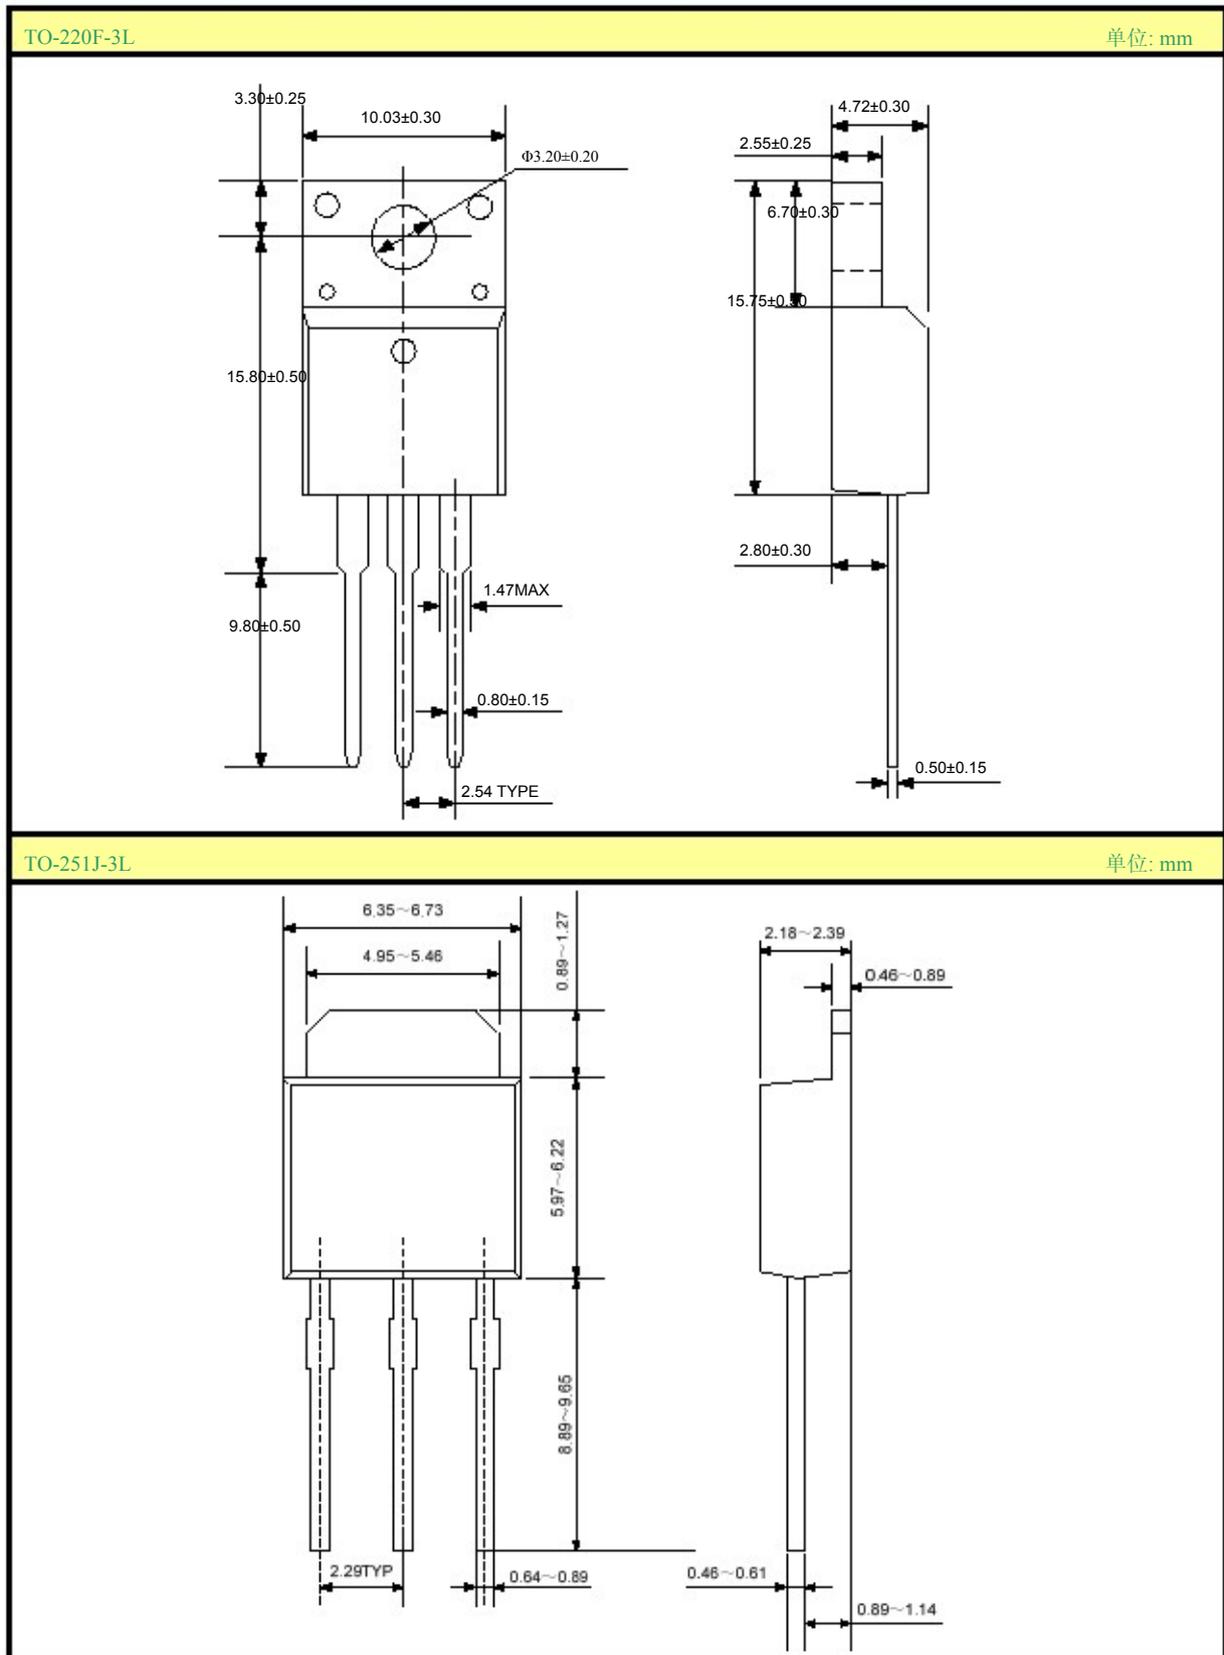



SVF6N70F/MJ(G)说明书

声明:

- SL保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附:

修改记录:

日期	版本号	描 述	页码
2011.04.14	1.0	原版	
2011.09.05	1.1	增加TO-251J-3L封装	

SL一级授权总代理: 昆山东森微电子有限公司

手机: 15950933050

电话: 0512-50710709

传真: 0512-50111209

MSN: wei_126@hotmail.com

Q Q: 41086900

网站: <http://www.ksmceu.com>